

Mobiele drinkbak type 110

Werkingsprincipe:

De pomp wordt aangedreven door de accu. Het zonnepaneel laadt de accu op, gecontroleerd door de regelkast.

De pomp begint te draaien zodra het waterniveau tot een bepaald punt gezakt is. De pomp stopt als de bak weer vol is.

Bovenstaand wordt door de regelkast en elektronische water niveauregelaar aereeld.



Mobiele weide drinkbak op zonne-energie geschikt voor oppervlaktewater (slootwater). Gemakkelijk met de hand verplaatsbaar als de weidedrinkbak leeg is. Geheel van gegalvaniseerd plaatstaal. Het waterreservoir heeft een inhoud van maar liefst 1000ltr.

Het zonnepaneel is 360° draaibaar en 20° tot 70° kantelbaar voor optimaal lichtinval, afhankelijk van plaats en periode. Paneel staat achterop de drinkbak waardoor er meer koeien tegelijkertijd uit kunnen drinken. Tevens neerklapbaar voor veilig vervoer en compact opbergen wanneer de weidedrinkbak niet wordt gebruikt.

Het dissel is in- en uitschuifbaar. Door de drie steunpoten staat de weidedrinkbak op zonne-energie stevig op z'n plek ook als de waterdrinkbak leeg is.

De drinkbak is snel leeg te laten lopen (1 minuut) door de grote kunststof afvoerstop.

De accu en regelkast kunnen met meegeleverd hangslot afgesloten worden.

Let op: Een Permanente Poortman Solar is een voordeligere keuze als dagelijks verplaatsen GEEN noodzaak is.

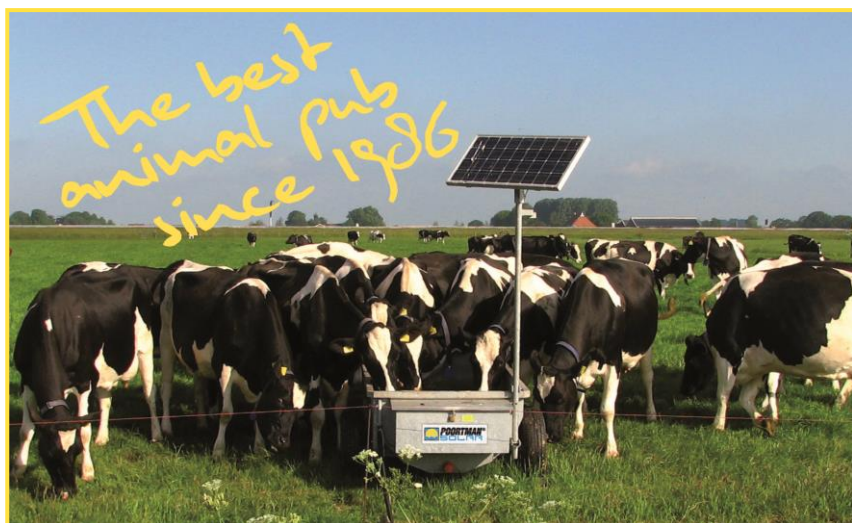
Waarom koopt u een mobiele Poortman Solar:

- Geen vertrapte slootwallen dankzij gemakkelijk verplaatsen van de drinkbak
- Zeer snel te verplaatsen, in een minuut heeft u de drinkbak leeg en achter de trekker of quad
- Door de snelle waterafvoer is de weidedrinkbak tevens zeer gemakkelijk schoon te houden
- Altijd voldoende vers drinkwater voor uw vee, werkt volautomatisch op zonne-energie
- Geen vee in de sloot
- Met ingebouwd schrikdraadapparaat heeft u overal water EN stroom!
- Duurzaam en omgevingsvriendelijk

Voor meer info kunt u kijken op www.poortmansolar.nl

Alle Poortman Solar drinkbakken worden gratis bij u thuis afgeleverd. Getest en gebruiksklaar!

PEL schrikdraadapparaten worden optioneel naar keuze ingebouwd.

Mobiele drinkbak type 110

Optionele accessoires:

- Schrikdraadapparaat naar keuze, afhankelijk van de lengte van uw afrastering. Zie tabel hieronder.
- Disselstuk met kogelkoppeling. Hiermee kan de drinkbak met quad of auto vervoerd worden, art 2089.
- Onderhoudslader 12V/10A voor juiste accuconditionering buiten het seizoen, art 2063.

SPECIFICATIES MOBIELE POORTMAN SOLAR DRINKBAK TYPE 110

| Geschikt voor diersoort | Alle soorten jong- en grootvee: koeien, kalveren, paarden, ezels etc. | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|-----|---------------|
| Maximaal aantal dieren | 70 melkkoeien, 120 paarden, jong- en grootvee | | | | |
| Materiaal | Geheel gegalvaniseerd plaatstaal | | | | |
| Inhoud waterreservoir | 1000ltr. | | | | |
| Hoogte drinkbakrand | 80cm | | | | |
| Aantal wielen | 2 | | | | |
| Pomp (werkelijke opbrengst) | Poortman Solar oppervlaktepomp (3100ltr per uur door 5m slang bij 1m opvoerhoogte) Max. 6000ltr per uur | | | | |
| Slang (optionele lengte) | Standaard 5m soepele, knikvrije UV-bestendige slang Ø25mm. (10m maximale lengte) | | | | |
| Water opvoerhoogte verticaal | 4,5 meter maximaal, advies niet hoger dan 2,5 meter i.v.m. opbrengst | | | | |
| Accu | 12V/140Ah natte energiebatterij | | | | |
| Zonnepaneel | Monokristallijn daglicht paneel 12V/60W | | | | |
| Regelaar | Poortman Solar waterdichte regelkast met accubeveiliging en 5 kwartierstop | | | | |
| Vlotter | Poortman Solar elektronische niveauregelaar | | | | |
| Welke schrikdraadapparaten? | PEL 400 (0,5J), PEL 401 (1,0J) of PEL 402 (2,0Joule) afgegeven impulsenergie | | | | |
| Garantie op gehele systeem | 1 jaar, inclusief alle onderdelen | | | | |
| Garantie zonnepaneel | 2 jaar op fabricage, 10 jaar op het uitgangsvermogen | | | | |
| Gewicht | 236Kg (leeg) | | | | |
| Afmetingen LxBxH | 2720x1450x850mm zonnepaneel + mast niet meegerekend | | | | |
| ARTIKEL NUMMER | OMSCHRIJVING | VERPAKKING EENHEID | AFMETING VERPAKKING LxBxH (MM) | KG | EAN CODE |
| 110-2005 | Mobiele drinkbak type 110 | 1 los | 2500x1450x1200 | 236 | 8717371365509 |